

TOSHIBA

SEIYA



HIGHER
quality in
LIFE

ÉLJE ÁT A CSEND HANGJÁT

SEIYA

HALLGATNI ARANY

A SEIYA egy csendes megoldás, amely az új Toshiba inverter- és kompresszortechnológiát használja R32-vel, hogy A++ hűtési és fűtési teljesítményt biztosítson, amely valódi energiamegtakarítást és egész éves kényelmet eredményez.

Üdvözöljük az A++ energiasztályban

A SEIYA teljesítmény/ár-aránya egyedülálló terméké teszi a piacon. A termékcsalád A++ hűtési és A++ fűtési teljesítménnyel büszkélkedhet, ami optimális kényelmet jelent rendkívül alacsony energiafogyasztás mellett.

A csend hangja

A Toshiba folyamatosan újításokon dolgozik, hogy a felhasználók elvárásainak megfelelően, kiváló légkondicionálást garantálhasson. A zaj csökkentése és a komfort növelése érdekében a SEIYA „Silent” funkciója a felére csökkenti a kültéri egység zajszintjét, míg a „Quiet” funkció a beltéri egység által kibocsátott zajt csökkenti, hogy Ön nyugodtan alhasson éjszaka.

Mindennapi kényelem

A SEIYA-t a maximális kényelem szem előtt tartásával terveztük. Exkluzív funkcióinak és nagy teljesítményének köszönhetően a mindennapi kényelem mindenki számára valósággá válik.

KÉNYEZTESSE MAGÁT JAPÁN MINŐSÉGGEL



Dizájn és megbízhatóság

Innováció, hatékonyság, nagy fokú megbízhatóság, energiamegtakarítás, a környezet tiszteletben tartása. Ezek a fontos értékek képezik mindannak a lényegét, amit a Toshiba vállalatnál teszünk.

A Toshiba több mint 50 éve kínálja ügyfelei számára a hibátlan japán minőség garantált pontosságát és szakértelmét.

A Toshiba innovatív invertertechnológiája

A Toshiba innovatív, forgódugattyús kompresszort alkalmazó technológiája példaértékű teljesítményt kombinál kiemelkedő megbízhatósággal. Az ingadozások minimalizálása révén állandó hőmérsékletet biztosít, növeli a hatékonyságot, ugyanakkor kiküszöböli a véletlen zaj kockázatát.

A Toshiba invertertechnológiája lehetővé teszi, hogy a SEIYA készülék bármikor szabályozhassa a fűtési és hűtőteljesítményt az igénynek megfelelően módosítva a kompresszor fordulatszámát.



SEIYA

KORLÁTLAN KÉNYELEM

Suttogó üzemmód a nyugodt életért

A beltéri egység a legalacsonyabb zajszinten üzemel. Szuperalacsony ventilátorsebességre vált, ezáltal 3dB(A)-val csökkenti a beltéri egység hangját a kis teljesítményű üzemmódhoz képest.



Ultrahalk rendszer, akár
19dB(A)-ig



Halk üzemelés, akár
42dB(A)-ig

Csend mindenhol

A SEIYA egyedülálló, csendes üzemmódja lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy csökkentse a kültéri zajszintet, így biztosítva a szomszédok zavartalan, jó éjszakai alvását.

A távirányító érintésével -5 dB(A) értékkel csökkentheti a kültéri egység hangnyomásszintjét, előnyben részesítve a minimális kültéri hangszintet a gyors hűtőteljesítmény-igénnyel szemben.

TEGYE OKOSSÁ LÉGKON- DICIONÁLÓJÁT

Még nagyobb
kényelem otthon
vagy távolról

Testreszabhatja saját kényelmét, és megtalálhatja a családjának tökéletesen megfelelő hűtési vagy fűtési szintet, bármikor, bárhol. Ha otthon tartózkodik, egyszerűen cserélje le az infravörös távirányítót az opcionális vezeték nélküli adapterre és az intuitív intelligens alkalmazásra. Az alkalmazás egyszerű hozzáférést biztosít Önnek a klímaberendezéséhez, amikor úton van, így kényelmét saját életmódjához igazíthatja!



Opcionális APP-vezérlés okostelefonon vagy táblagépen keresztül.

- Energiafelügyelet szülő-split készülékekhez
- Intelligens hangszórós hangvezérlő funkciók, amelyek kompatibilisek a Google Home Assistant és az Amazon Alexa szolgáltatással is



JOBB LEVEGŐ- MEGOLDÁSOK EGY JOBB VILÁGÉRT



A Toshiba-nál mindig is ügyeltünk arra, hogy projektjeinket és célkitűzéseinket egy jobb jövőt szem előtt tartva tervezzük. Most minden eddiginél jobban változik a hozzáállás, mivel a technológia folyamatosan forradalmasítja a világunkat. Nem egyszerűen követjük őket, vagy alkalmazkodunk hozzájuk, hanem megjósoljuk azokat. Ezért a Toshiba klímaberendezések új generációja az alacsony globális felmelegedési potenciállal rendelkező R32 hűtőközeget használja.

A TOSHIBA - INVERTERTECHNOLÓGIA alkotása

SEER: akár 7,0	SCOP: akár 4,6	Hangnyomásszint IDU, akár 19 dB(A)
--------------------------	--------------------------	--

6 méretben
2,0 és 6,5 kW között (hűtés)
2,5 és 7,0 kW között (fűtés)




A++
hűtés és
fűtés során

BELTÉRI LEVEGŐMINŐSÉG

ULTRA fresh

FILTER

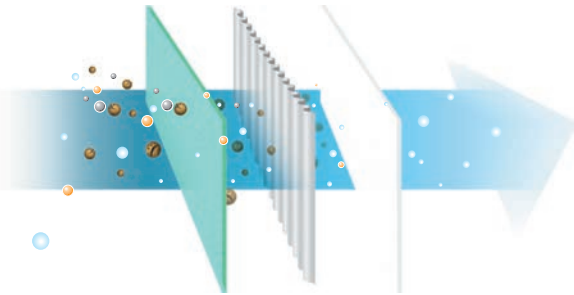

Az **Ultra-Fresh szűrő** a PM2,5 részecskéknek akár 85%-át is felfogja, így egészséges élettereket teremt az otthonokban. ⁽¹⁾

- A PM2,5 érték olyan részecskékre utal, amelyek légszennyezésből származnak, és átmérőjük kisebb, mint 2,5 mikrométer.
- A kutatások szoros összefüggést mutattak ki a finom részecskéknek való kitettség, valamint a tüdőbetegség vagy súlyosabb krónikus betegségek között.

(1) Nantong deli purification equipment factory Co, Ltd.

VEZÉRLÉSI MEGOLDÁSOK az igény szerinti jó közérzetért

Programozás

Tárolja a kívánt beállításokat, és egy gombnyomással aktiválja őket.

Üzemmód

Válasszon az Automatikus átkapcsolás, Hűtés, Szárítás (páramentesítés), Fűtés lehetőségek közül.

Fix és lengő

Válassza ki az optimális légáramlási vonalat a fix és lengő légterelő pozíciókból.

Halk CDU #1 & #2

A Toshiba egyedi zajcsökkentő funkciója a kültéri egységben az Ön szomszédainak kényelme érdekében.

8 °C

Védje otthonát és használati tárgyait a fagyos hőmérséklettől, amíg Ön távol van.

Comfort sleep

Az optimális kényelem érdekében állítsa be, hogy a hőmérséklet 1 óra elteltével 1 °C-kal, majd 2 óra elteltével újabb egy fokkal emelkedjen. Ezt a hőmérsékletet a készülék reggelig tartja.



Ventilátor

Szabályozza a légáramlási vonalat öt ventilátorsebesség közül választva, vagy válassza az automatikus ventilátorsebességet, amit a klímaberendezés határoz meg.

Suttogó üzemmód

A ventilátorgomb megnyomásával aktiválható a ventilátorsebesség és a beltéri egység hangszintjének csökkentésére.

Nagy teljesítmény

Extra légszállítás a kívánt hőmérséklet-beállítás gyors eléréséhez.

Eco

Az energiafogyasztás csökkentése a beállítási hőmérséklet eltolásával.

Igény szerinti leolvasztás

Az igény szerinti leolvasztási funkció biztosítja, hogy a készülék még a legszélsőségesebb körülmények között is használható legyen, és a távirányító gombjának megnyomásával eltávolítsa a jeget.

Be- és kikapcsolási időzítő funkció

A Toshiba távirányító nagyon kényelmes, automatikus indítási és leállítási műveleteket biztosít, programozható 0,5, 1,0, 1,5, ... , 9, 10, 11, 12 órára.

Vezetékes megoldás

Csatlakoztatható funkció a könnyű kereskedelmi alkalmazásokhoz.

BELTÉRI EGYSÉG KÜLTÉRI EGYSÉG			RAS-B07E2KVG-E RAS-07E2AVG-E	RAS-B10E2KVG-E RAS-10E2AVG-E	RAS-B13E2KVG-E RAS-13E2AVG-E	RAS-B16E2KVG-E RAS-16E2AVG-E	RAS-18E2KVG-E RAS-18E2AVG-E	RAS-24E2KVG-E RAS-24E2AVG-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	2,00	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄️	0,76 - 2,60	0,80 - 3,00	1,20 - 3,60	1,40 - 4,70	1,45 - 5,50	1,70 - 7,20
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄️	0,20/0,53/0,83	0,20/0,70/1,00	0,25/1,10/1,25	0,34/1,27/1,60	0,34/1,50/1,80	0,41/2,25/2,60
EER hatásfok	W/W	❄️	3,77	3,57	3,00	3,31	3,33	2,89
SEER hatásfok		❄️	6,90	7,00	7,00	7,00	7,00	6,90
Energiaosztály		❄️	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	2,50	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	🔥	0,82 - 3,30	0,95 - 3,90	0,97 - 4,50	1,30 - 6,00	1,35 - 6,00	1,50 - 8,10
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	🔥	0,16/0,64/0,94	0,18/0,86/1,11	0,18/0,92/1,25	0,24/1,34/1,70	0,26/1,50/1,80	0,29/2,10/2,55
COP hatásfok	W/W	🔥	3,91	3,72	3,91	3,73	3,60	3,33
SCOP hatásfok		🔥	4,60	4,60	4,60	4,60	4,40	4,30
Energiaosztály		🔥	A++	A++	A++	A++	A+	A+
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Ajánlott biztosíték	A		10	10	10	13	13	16

BELTÉRI EGYSÉG			RAS-B07E2KVG-E	RAS-B10E2KVG-E	RAS-B13E2KVG-E	RAS-B16E2KVG-E	RAS-18E2KVG-E	RAS-24E2KVG-E
Légzállítás	m³/h		500	510	560	760	840	1070
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)	❄️	19/--/38	19/--/39	20/--/41	21/--/43	26/--/47	29/--/48
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)	🔥	19/--/38	20/--/39	20/--/42	22/--/43	26/--/48	29/--/48
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Súly	kg		9	9	9	9	9	15

KÜLTÉRI EGYSÉG			RAS-07E2AVG-E	RAS-10E2AVG-E	RAS-13E2AVG-E	RAS-16E2AVG-E	RAS-18E2AVG-E	RAS-24E2AVG-E
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)	❄️	--/--/47	--/--/47	--/--/48	--/--/50	--/--/50	--/--/54
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)	🔥	--/--/49	--/--/49	--/--/49	--/--/51	--/--/51	--/--/54
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Vezeték hossz (min.)	m		2	2	2	2	2	2
Vezeték hossz (max.)	m		15	15	15	20	20	20
Magasságkülönbség (max.)	m		15	15	15	15	15	15
Kompresszor típusa			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Twin Rotary
Hűtőközeg			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		0,34	0,49	0,54	0,68	0,93	1,18
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Súly	kg		21	22	22	30	34	38

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA
Távírányító	Infravörös távírányító mellékelve	✓
RB-RXS33-E	Infravörös távírányító heti időzítővel és 8 °C-os fagyvédelemmel	
RB-RXS34-E	HAORI dizájn infravörös távírányító, fekete, mágnesstartóval	
RB-N105S-G	TOSHIBA Home klímavezérlés – vezeték nélküli WiFi-vezérlés / Seiya (24), Seiya Uj, Shorai Edge, Daiseikai 9	
818F0036	IAQ szűrőcsík	
818F0023	Aktív szén katechin szűrőcsík	
818F0050	Ultra Pure 2.5 szűrőcsíkok	
818F0072	Ultra Fresh szűrőcsíkok	
TCB-IFCB5-PE	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul	
TCB-PX100-PE	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez	



A TOSHIBA Air Conditioning részt vesz az ECP programban a Comfort klímaberendezések (AC) számára. Ellenőrizze a tanúsítvány folyamatos érvényességét: www.eurovent-certification.com



Better Air Solutions