TOSHIBA

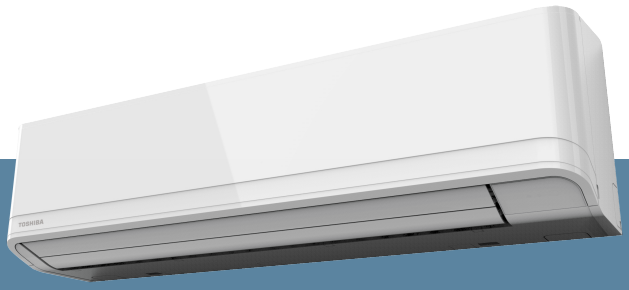

KOMFORT MINDENES

Oldalfali készülék, 10 kW

Főbb

Modern kialakítás
Kényelmi funkciók a Home területről
Preset, Quiet, Hi Power, Comfort Sleep
Infravörös távirányító mellékelve

Oldalfali készülék RAV egyhelyiséges rendszerekhez Digital, Super Digital és BIG Digital Inverter kültéri egységekkel kombinálva R32 hűtőközeghez. Visszafogott kialakításukkal ezek az oldalfali készülékek jól illeszkednek irodákba, üzletekbe, szállodákba, műszaki helyiségekbe, éttermekbe stb.

Teljesítmény

- 24 órás tartós üzemeltetésre alkalmas
- Magas energiahatékonyság
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Az öntisztító funkció az üzem végén megszárítja a hőcserélőt
- Zajszegény 5 fokozatú ventilátor
- Auto Diagnose rendszer

Rugalmasság

- Nagy légvezető lamella
- Optimális levegőelosztás nagy helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- „Easy Cleaning" építési mód

Kényelmes kezelés

- Infravörös távirányító mellékelve
- 24 órás időzítő
- Automata üzemmód
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül

Részletes műszaki adatok

- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- TCC Link interfész beépítve
- TCC Linken keresztül VRF-vezérlőrendszerhez kapcsolható
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után
- Opcionális redundancia modul kapható
- A hűtőközeg-vezeték 3 oldalról csatlakoztatható

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Oldalfali készülék, 10 kW / KÉSZLET

beltéri egység **kültéri egység**			RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101ATP-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄	9,50
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄	3,00 - 11,20
Teljesítményfelvétel	kW	❄	2,97
EER hatásfok	W/W	❄	3,20
SEER hatásfok		❄	6,10
Energiaosztály		❄	A++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄	-15 / +46
Fűtőteljesítmény	kW	☀	11,20
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	☀	3,00 - 13,00
Teljesítményfelvétel	kW	☀	3,47
COP hatásfok	W/W	☀	3,23
SCOP hatásfok		☀	4,20
Energiaosztály		☀	A+
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	☀	-15 / +15

Beltéri egység			RAV-GM1101KRTP-E
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄	41/45/49
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	☀	41/45/49
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄	56/60/64
Hangteljesítményszint	dB(A)	☀	56/60/64
Légszállítás	m^3/h		1180/1350/1610
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP16
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		348 x 1200 x 280
Súly	kg		19

❄ Hűtés ☀ Fűtés

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Oldalfali készülék, 10 kW / KÉSZLET

Kültéri egység			RAV-GM1101ATP-E
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Ajánlott biztosíték	A		25
Kommunikációs vezeték			H07RN-F 4G1,5
Üzemi áram	A	❄	13,15 - 14,35
Üzemi áram	A	☀	15,40 - 16,80
Áramfelvétel (névl.)	A		11,80
Áramfelvétel (max.)	A		22,80
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄	54
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	☀	57
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄	70
Hangteljesítményszint	dB(A)	☀	74
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		15,9 (3/4)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Vezetékhossz (min.)	m		5
Vezetékhossz (max.)	m		50
Magasságkülönbség (max.)	m		30
Légszállítás	m^3/h		4080
Kompresszor típusa			Twin-Rotary
Hűtőközeg			R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		2,1
Előre feltöltve a következőig:	m		30
Utántöltés	g/m		35
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		890 x 900 x 320
Súly	kg		68

❄ Hűtés ☀ Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html oldalon találja meg

Tartozékok	Leírás
Fernbedienung	Infravörös távirányító mellékelve
818F0036	IAQ szűrőcsík
818F0023	Aktívszenes katechin szűrőcsík
818F0050	Ultra Pure 2.5 szűrőcsíkok

HIGHER quality in LIFE